


MD 360/8 BASIC

Номер артикула **GTIN**
 EB10430404 4015120430404

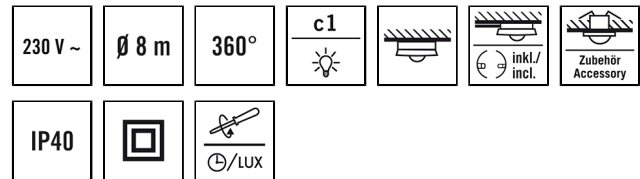

Описание изделия

- Датчик движения с ##### 360° для потолочного монтажа
 - ##### # 8 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или очень малой долей естественного освещения
 - Высокопроизводительное реле 10 A
 - Щадящее переключение с прохождением через нуль
 - Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### , ##### ##:
- Переключение с прохождением через нуль

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 33 mm, Ø 101 mm
Масса	101 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 1000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	6

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

Электрическая Исполнение

MD 360/8 BASIC

Номер артикула **GTIN**
 EB10430404 4015120430404


Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А ($\cos \varphi = 1$), 1150 ВА/5 А ($\cos \varphi = 0,5$) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASIC 8 LENS MASK	EB10423093	4015120423093

Габаритный чертёж




Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 6 м

Схема подключения

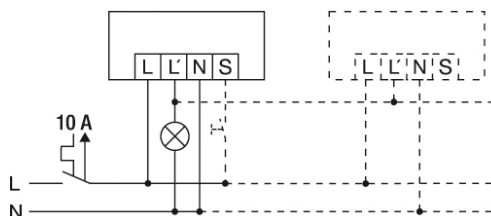

Стандартная эксплуатация